



# Pensilina 40

Illuminazione Lineare



Sistema di illuminazione lineare in Alluminio Anodizzato estruso e Vetro temperato. Ideale per l'illuminazione di Pensiline, Marciapiedi Scoperti, Sottopassi ferroviari, aree esterne (parcheggi, aree verdi, camminamenti pedonali, sale di attesa, Facciate, Servizi igienici). Possibilità di montaggio a plafone, incasso o sospensione.

*Linear lighting system made of extruded anodized aluminium and tempered glass. Ideal for Shelter lighting, uncovered sidewalks, railway underpasses, outdoor areas (parking lots, green areas, pedestrian walkways, waiting rooms, facades, toilets). Possibility of ceiling, recessed or suspended mounting.*

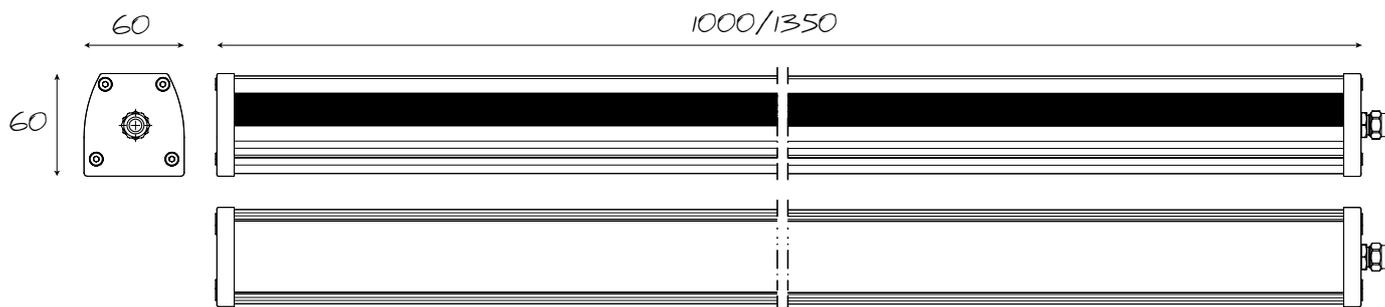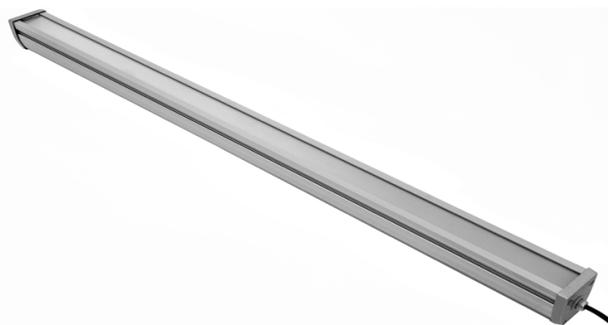

Unità di misura: mm / Unit of measurement: mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Finiture	Anodizzato Argento Verniciato RAL *
Potenza assorbita	40W/m
Tensione di alimentazione	220/240Vac ±10%
Temperatura di colore	3000K 4000K
N. LED	480/m
Indice di resa cromatica	CRI ≥80
Tolleranza cromatica	3 SDCM
Tipologia di installazione	Indoor Outdoor
Flusso luminoso	3000K = 4992lm/m 4000K = 4992lm/m
Efficienza luminosa	3000K = 124,8lm/W 4000K = 124,8lm/W
Mantenimento del flusso luminoso (Indicazioni del produttore del LED)	≥ 70.000h
Fattore di Mantenimento	≥ L80
Tasso di Fallimento	FR ≤ B50
Temperature di esercizio	-20° ~ 45°

## CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

